

# Schindeldachhaken



## Montagehinweise



Wir empfehlen, bei der Montage auf Bitumendächern einen Dachdecker hinzuzuziehen, um die Dichtigkeit der Konstruktion sicherzustellen.


### Praxisbeispiele



Standard




Höhenverstellbar

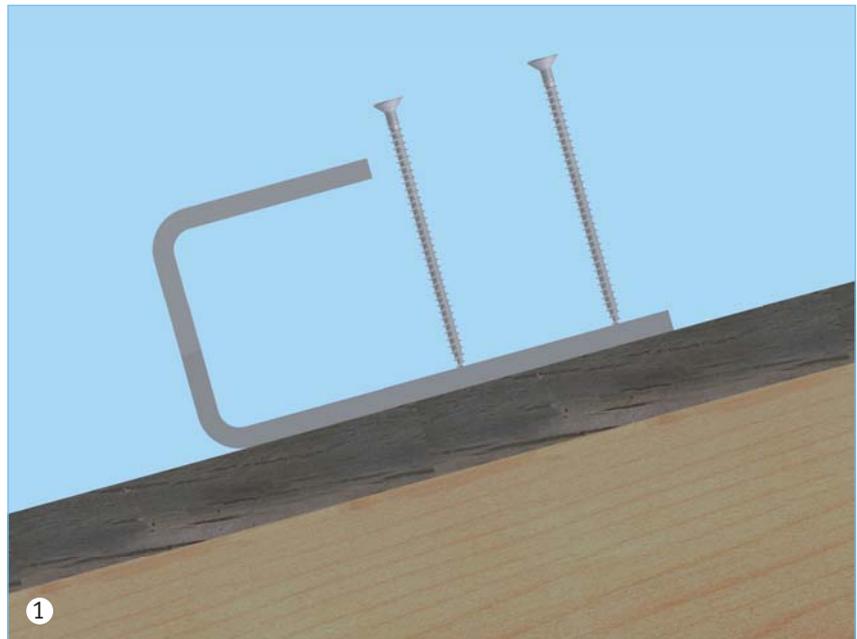

Der Dachhaken wird auf die Dacheindeckung aufgelegt und mit 2 Senkkopfholzschrauben 6 × 80 durch die Schalung im Sparren befestigt.

## Schindeldachhaken Montagehinweise

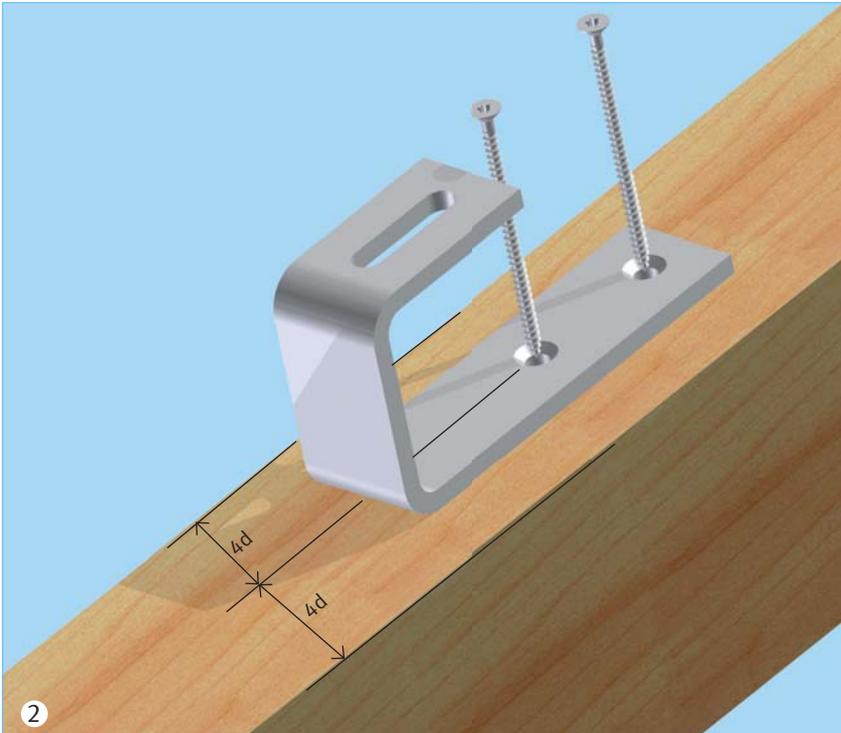

Bei der Verwendung von Holzschrauben ist das Vorbohren gemäß Zulassung zu prüfen.

### **Randabstände nach DIN EN 1995-1-1 beachten:**

Links und rechts 4-facher Durchmesser der Holzschrauben

### **Eindringtiefe:**

In Abhängigkeit des Schraubentyps und dessen Zulassung sowie des statischen Nachweises ist die Eindringtiefe zu prüfen.

Beispiel: Senkkopfholzschraube  $6 \times 80 = 48 \text{ mm}$

**Nach der Montage muss der Dachhaken sorgfältig eingedichtet werden.**